

INSTALLATION GUIDE

친환경 그래픽 노면표시재 부착 가이드

알루미늄 박판 점착식 시트. 페인트가 아니라, 이형지를 떼고 노면에 올린 뒤 고무망치로 두드려 바닥 요철에 밀착시킵니다.

고무망치 시공

미끄럼저항 46BPN

철거 시 끈적임 없음

내구성 6개월~1년+

01

시공 준비

시공 전, 세 가지만 확인하세요



BEFORE YOU START

시공 전 체크



① 노면은 완전 건조

물기·습기가 있으면
부착되지 않습니다. 비 온
뒤·결로는 충분히 마른
뒤 시공.



② 대기·노면 10°C 이상

표면이 차가우면 점착력
저하. 10°C 미만이면
노면을 가열한 뒤 시공.



③ 시공 가능한 바닥

아스팔트·콘크리트·
보도블럭. 맨 흙·자갈·
탄성포장 불가.
공용도로는 인허가 필요.

BASIC INSTALLATION

기본 부착 4단계

노면 온도 10°C 이상의 표준 조건 시공 순서입니다.

1

위치 선정

보행·이용 대상자가 잘 볼 수 있는 명확한 위치를 고릅니다.

2

부착면 청소 가장 중요

먼지·모래·돌·기름 등 이물질을 깨끗이 제거. 청결도가 곧 접착력입니다.

3

이형지 제거 후 부착

한쪽 모서리를 기준으로 주름 없이 손으로 천천히 붙입니다.

4


고무망치로 타격

가장자리부터 면 전체를 두드려 바닥 요철까지 빈틈없이 밀착.

TEMPERATURE

온도가 부착을 좌우합니다

점착제는 차가우면 굳어 노면에 완전히 닿지 못합니다. 대기와 노면 온도를 함께 확인하세요.

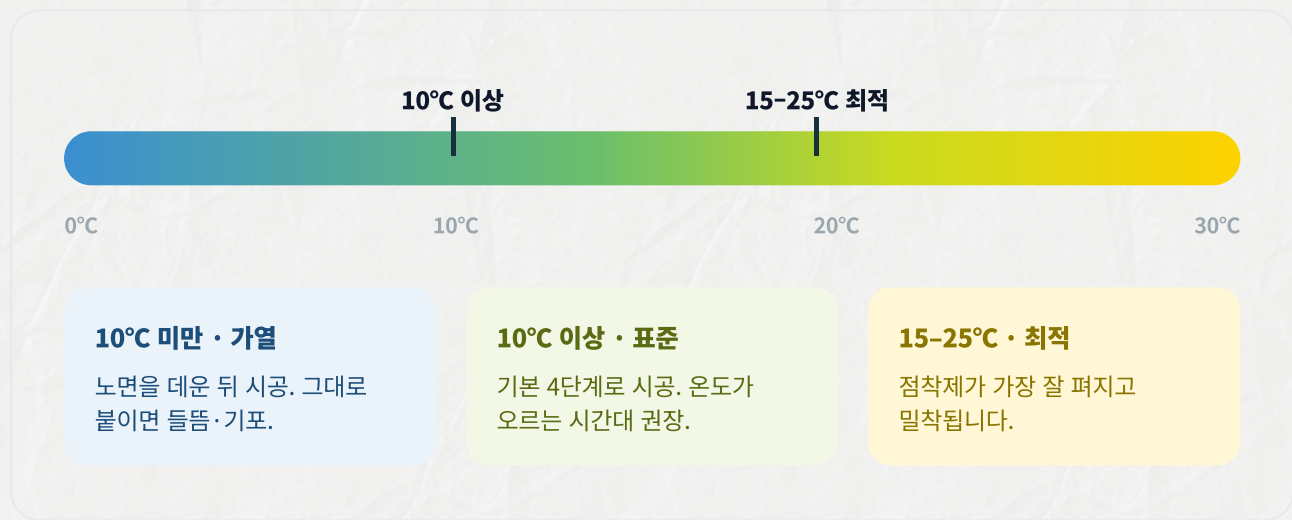

02

저온 시공

동절기, 데우고 붙이세요



COLD-WEATHER

동절기·저온 시공 (10°C 미만)

가열·프라이머 공정을 더한 절차로 시공합니다.

1

위치 선정 · 청소

이물질 제거 후 노면을 완전히 건조.

2

노면 가열 10°C 이하 필수

온풍기·히트건 간접 열원 우선. 습기가 많으면
공업용 토치로 표면 수분 제거.

3

프라이머 도포

융착식 프라이머로 점착력 강화 (1ℓ당 약 2㎡).

4

1·2차 부착

주름 없이 부착 후 고무망치로 요철까지
완전 밀착.

5

퍼티 마무리

가장자리를 퍼티로 마감해 들뜸을 막고
내구성을 높입니다.

🔥 토치 · 가열 안전 수칙

- › 토치는 한 자리에 멈추지 말고 쓸어가듯 사용 (과열·화재·손상 방지).
- › 알루미늄 박판은 직화에 약합니다. 화염을 직접 대지 말고 거리를 두고 건조용으로만.
- › 가능하면 히트건·온풍기(간접열) 우선.
- › 가연물 제거, 화상·환기 주의, 소화 수단 비치.

혹한기·대면적·차도 시공은 퍼블릭아یدی 전문
시공팀에 문의하시면 실측 후 직접 시공해
드립니다.

AFTER INSTALLATION

시공 후 관리



완전 압착 확인

가장자리·모서리가
뒤틀렸는지 확인하고 한 번 더
눌러 마감. 시트를 억지로
늘이지 마세요.



통행 개시

보행은 압착 직후 가능.
차량 통행은 점착제가
안정되는 24~48시간 후
권장(저온일수록 길게).



유지 · 철거

내구성 6개월~1년 이상.
철거 시 바닥에 끈적임이
남지 않습니다.

미끄럼 저항 **46BPN**(KCL 실측)으로 서울시 보도포장 기준(45 이상)을 충족합니다. 보관은 직사광을 피해
상온(약 22℃), 추운 곳 보관품은 시공 전 상온에 충분히 둔 뒤 개봉하세요.

DON'T · FAQ

이럴 땐 멈추세요 · 자주 묻는 질문

부착 금지 조건

- × 노면에 물기·습기·결로가 있을 때
- × 대기·노면 10°C 미만인데 가열하지 않았을 때
- × 맨 흙·자갈·탄성포장(우레탄) 바닥
- × 먼지·모래·기름을 제거하지 않은 면
- × 공용도로에 인허가 없이 부착

Q 페인트와 무엇이 다른가요?

도료를 칠하는 방식이 아니라 인쇄된 알루미늄 박판을 붙입니다. 시공이 빠르고 철거가 깔끔합니다.

Q 미끄럽지 않나요?

미끄럼저항 46BPN으로 보도포장 기준을 충족합니다. 습윤부용 감압시트 등 용도별 제품도 있습니다.

Q 겨울에는 시공이 안 되나요?

가능합니다. 노면을 데우고 프라이머·퍼티 공정을 더한 동절기 절차로 시공합니다.

Q 직접 시공이 어렵습니다.

실측부터 시공·정기 점검까지 전문 시공팀이 직접 진행합니다.

CONTACT

시공이 고민되시나요?

제품 구매부터 현장 실측·전문 시공·정기 관리까지. 무엇이든 문의해 주세요.

070-4150-1172

public-id.co.kr · store.public-id.co.kr

상호	주식회사 퍼블릭아이디
대표	조용민
전화	070-4150-1172 · Fax 044-868-1172
이메일	public-id@naver.com
주소	(30150) 세종특별자치시 한누리대로 2135, A동 401호
사업자	413-81-06849 · 통신판매 2017-세종-0127

public-id.co.kr

store.public-id.co.kr

스마트스토어

네이버 블로그